

DOLLE®



3-delad vikbar trappa



Halksäkra steg



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE TIMBERLEX 20

TRADITIONELL VINDSTRAPPA MED TRADITIONELL KONSTRUKTION AV LUCKA

1.60
U-value

Testat U-värde:
1,60 W/(m²K)



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4
EN 12207

- » Perfekt för oisolerade rum.
- » Stegen har stabila, halksäkra steg av gran.
- » Stegen är färdigmonterad för enkel och fort installation av vindstrappa.

SPECIFIKATIONER



20 mm isolering



Max. höjd: 35,3 cm från botten av ramen till toppen av den avstängda stegen



Ram: Gran
Höjd: 11,5 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Gran
Bredd: 8,4 cm




3-delt steg med 12 steg i gran



Tjocklek luckblad: 26 mm
Brun och vit HDF 2 × 3 mm



Betjäningsstång medföljer

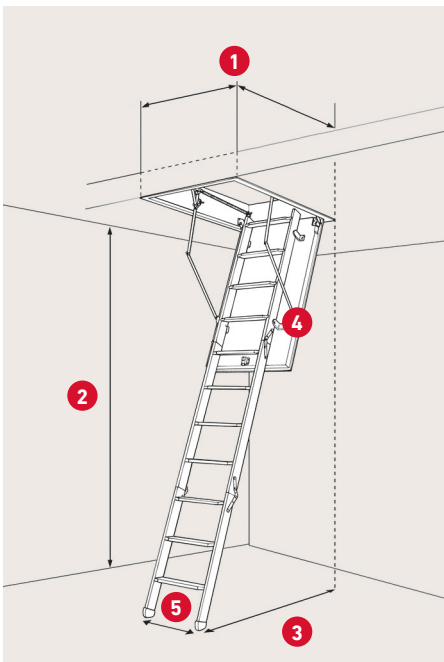

1 Varu-nr.	1022354
Karmyttermått	55 × 113 cm
Hålmått	57 × 115 cm



2 Takhöjd inkl. fötter vid 70°: 277,8 cm



3 Urladdning vid 70°: ca. 127 cm från baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°: ca. 159 cm från baksida av ram



5 Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 8,2 cm
Material: Gran

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729