



Snäpplås



Alu-saxestege



DOLLE TIMBERFLEX SPECIALMÅTT

ISOLERAD VINDSTRAPPA FÖR SMÅ MÅTT

0.62
U-valueBeräknat U-värde:
0,62 W/(m²K)Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kgLufttäthet klass 4
EN 12207Komplet monterad från
fabrikken

- » Vindstrappan har en alu-saxestege.
- » Isolerad med 50 mm polystyren.
- » Halksäkra steg.
- » Perfekt vindstrappa för små rum och hålmått.
- » Har ett specialutvecklat fjädersystem som ger en bättre viktbalansering.
- » Kan framställas utan steg.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. höjd: 42,2 cm från
botten av ramen till toppen
av den avstängda stegen



Karm: Vitmålade plywood
Höjd: 14 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Aluminium
Bredd: 3,1 cm



Saxestege med 10 / 11
steg av aluminium




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 × 3 mm



Tätninglist mellan
karm och lucka



Betjäningsstång medföljer

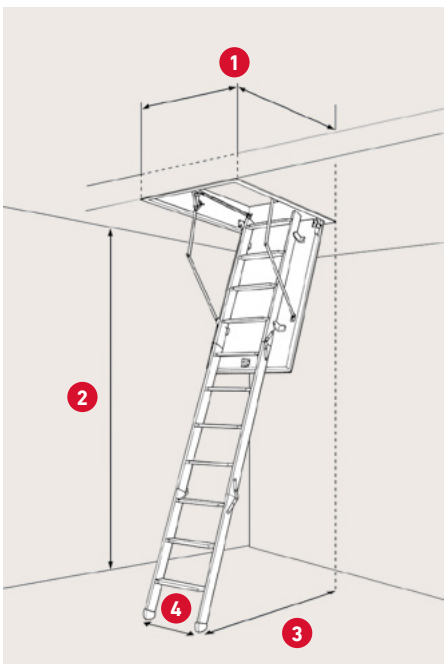

1

Varu-nr.

1043050

DB-nr.

1761505

Karmyttermått


55 - 67,6 × 67,5 - 85 cm*

Hålmått

57,4 - 70 × 70 - 87,5 cm

* Ytterramens mått får inte överstiga 240 cm totalt.

2



Takhöjd vid 70°:
218 - 286 cm*

* Om takhöjden är mer än 260 cm
måste ramlängden vara 77,5 cm eller mer.

3



Urladdning vid 70°:
10 steg 118,4 cm
11 steg 128,7 cm
från baksida av ram

4



Steg bredd: 33 cm
Steg platt: 7,8 cm
Material: Aluminium